

Ayarlanabilir ayakları olan monolitik çark tekerlekler

Çelik braket, teknopolimer

ÇARK GÖVDESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

YUVARLANMA HAREKETİ

İçten geçmeli delikli göbek.

DÖNER PLAKA BRAKETİ

Galvanizli çelik levha, braketin 2200N'ye kadar yüklere dayanabilmesi için tasarlanmıştır.

Çift bilye yuvası bulunması ve plaka ve dahili pimli bilye yuvası halkası arasında direkt temas olması, mükemmel hareket kabiliyetini garantiler.

Bakım gerektirmez.

Şunları içerir (bkz. Şekil 1):

1. sabitleme plakası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
2. çatal: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
3. bilye yuvası halkası: elektrolitik olarak galvanizli çelik plaka;
4. merkezi pim: plaka içerisine birleşik, soğuk flanşlı;
5. dönüş sistemi: çift yağlanmış bilye halkası;
6. toz lastiği: RAL 7015 koyu gri teknopolimer.

AYARLANABİLİR AYAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Eklemli ve cıvalı galvanizli çelikten altıgen ayar somunu dışı saplama. NBR kaymaz kauçuk disk, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş.




UYGULAMALAR

Mükemmel yuvarlanma direnci ve esneklik özellikleri, iyi aşınma ve yırtılma direnci.

Kaymaz ayaklı çark, güvenle çalıştırmak için arabaları veya makineleri kaldırmayı olanaklı kılarken aynı zamanda ayağın altıgen somununu basitçe ayarlayıp sık hareket yapma olasılığını garantileyerek sabit iş istasyonlarını ve çalışma ekipmanlarını fiilen mobil iş istasyonlarına dönüştürür.

Kaymaz disk, yapıya daha büyük stabilite sağlar.

Daha ayrıntılı bilgi için çark teknik veri sayfasına bakınız RE.FF.

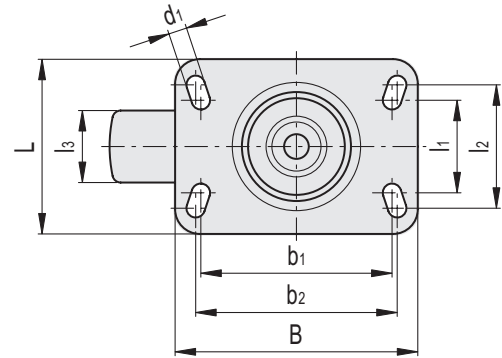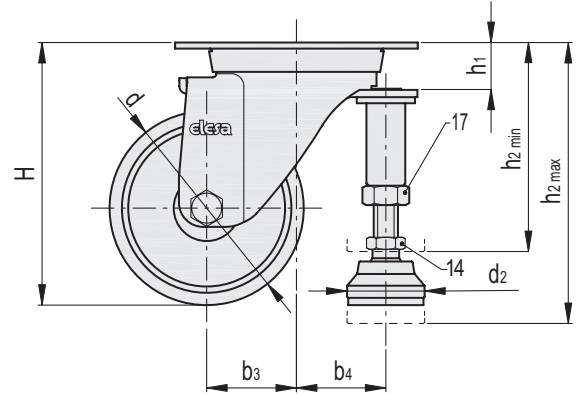

Kod	Açıklama	d	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	b1	b2	b3	b4	h1	h2 min	h2 max	Yuvarlanma direnci# [N]	Dinamik taşıma kapasitesi# [N]	⚖
450981	RLE.F8-080-SBP-AS-N	80	9	32	45	60	30	107	100	85	75	80	40	37	20	95	115	1500	1800	700
450983	RLE.F8-100-SBP-AS-N	100	9	32	45	60	30	128	100	85	75	80	35	37	20	118	140	1750	2000	750
450985	RLE.F8-125-SBP-AS-N	125	9	32	45	60	38	157	100	85	75	80	37	43	20	150	172	2000	2200	1070

Yuvarlanma direnci ve dinamik taşıma kapasitesi için bkz. Teknik veriler.