

Havalandırma kapakları

siçrama siperli ve elastik halkalı, teknopolimer

KAPAK:

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, turuncu RAL 2004 renkte, yarı mat kaplama, "OIL" (YAĞ) sembolü.

DIŞLI BAĞLANTI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

ELASTİK HALKA

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk düz pul.

SIÇRAMA SİPERİ

Teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFP-RC:** hava filtresiz (siyah siçrama siperi).
- **SFP+F-FIL-RC:** çinko kaplamalı çelik tel içerisinde "tech-fil" hava filtreli (turuncu siçrama siperi).
- **SFP+F-FOAM-RC:** poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri siçrama siperi).

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

60°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.

Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik halka, serbestçe dönebilir. SFP-RC havalandırma kapakları, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçradığı durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan siçrama siperi cihazı (ELES Original tasarımı) ile birlikte verilir.

TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.



TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


- CT-S: teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler.
- GN 111: paslanmaz çelik ve piring bilye zincirler.
- CV-T: polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.2: paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.4: poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları.
- GN 111.8: AISI 316 paslanmaz çelik tespit kabloları.



ELES Original design

Çalışma düzeni

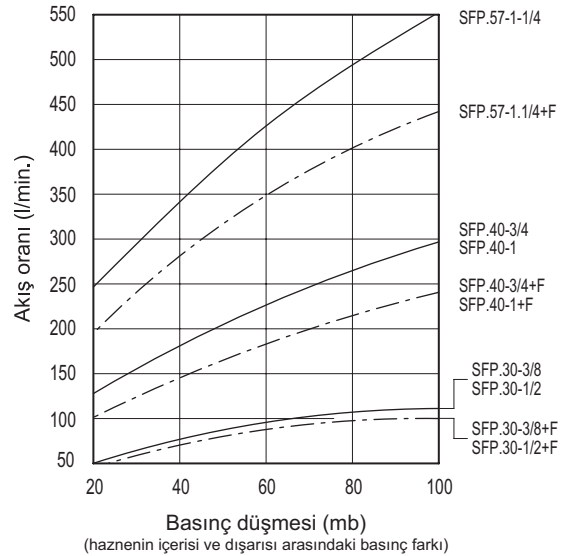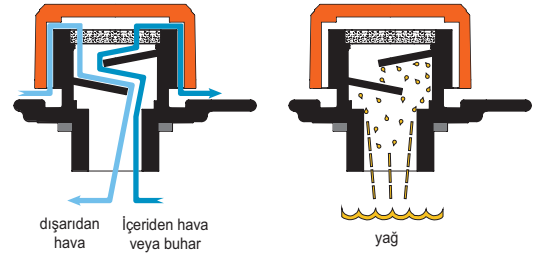

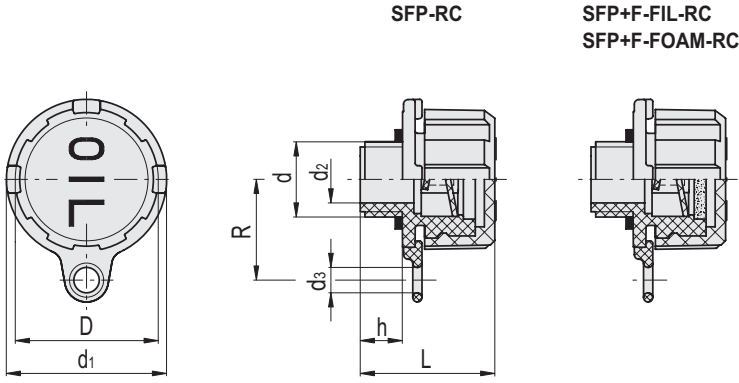

SFP-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52705	SFP.30-3/8-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52715	SFP.30-1/2-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52735	SFP.40-3/4-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52745	SFP.40-1-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52765	SFP.57-1.1/4-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	49

SFP+FIL-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52706	SFP.30-3/8+FIL-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	14
52716	SFP.30-1/2+FIL-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	15
52736	SFP.40-3/4+FIL-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	32
52746	SFP.40-1+FIL-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	34
52766	SFP.57-1.1/4+FIL-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	58

SFP+FOAM-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52707	SFP.30-3/8+F-FOAM-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52717	SFP.30-1/2+F-FOAM-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52737	SFP.40-3/4+F-FOAM-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52747	SFP.40-1+F-FOAM-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52767	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	50

