

Havalandırma kapakları

çift valfli ve süngü tertibatlı, çelik

MALZEME

- Kaplama: yüzeyel işlenmiş krom kaplı çelik levha.
- Flanş: galvanizli çelik levha.
- Kavrama somunlu kavrama somunu ve flanş: galvanizli çelik levha.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuktan üç düz paketleme halkası.

FAZLA BASINÇ VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer. 0.350 bar civarında ayarlı (isteğe bağlı olarak 0.700 bar).

EMME VALFİ

NBR sentetik kauçuk O halka ve paslanmaz çelik yay ile teknopolimer sızdırmazlık diski.

Yaklaşık 0.030 bara ayarlı.

HALKA ŞEKLİNDE HAVA FİLTRESİ

Tech-foam (teknolojik köpük) 10 µ veya 40 µ.

FİLTRELEME HAZNESİ

Elektro-galvanizli çelik veya polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk.

GÜVENLİK ZİNCİRİ

Piring

STANDART UYGULAMALAR

- **SMW-BA-F10-FRB+CM:** hava filtrelemesi 10 µ, çelik sepet.
- **SMW-BA-F40-FRB+CM:** hava filtrelemesi 40 µ, çelik sepet.
- **SMW-BA-F10-FRB+C:** hava filtrelemesi 10 µ, teknopolimer sepet.
- **SMW-BA-F40-FRB+C:** hava filtrelemesi 40 µ, teknopolimer sepet.

MONTAJ

SMW.80: temin edilen M5x12 tornavida yuvası başlı altı parlak galvanizli çelik vidalar yardımıyla.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kavrama somunlu çift valfli SMW.BA havalandırma kapakları, haznenin deformasyonunu önlemek adına, verilen limit içerisinde yağ seviyesinin sağ üst kısmında bir basınç odacığı oluşturur.

Avantajları:

- sıvıyı ve filtreyi temiz tutan hazne hava hacmini azaltır;
- Kavitasyon belirtisini azaltan durumlar altında çalışırken emme pompasını geliştirir;
- sistem hareketli bir ünitenin parçası olduğu zaman sıvı kaçaklarını önler;
- sıvı içerisindeki köpüğü azaltır.

TEKNİK VERİLER



Havalandırma kapakları için hava akışı oranı, haznenin iç ve dış hava basıncının değişiklikleri temel alınarak şema üzerinden elde edilebilir. Testler, filtreleme haznesi olmadan yapılmıştır.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Sıvı seviyesi göstergesi için seviye ölçme çubuklu (maks. 80 mm).



Delme şablonu

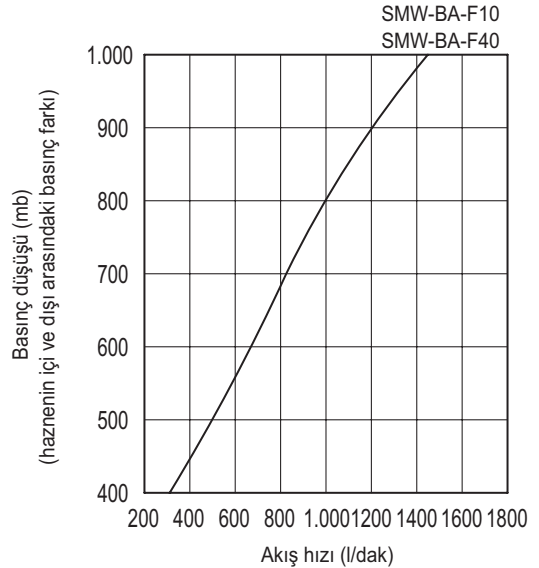

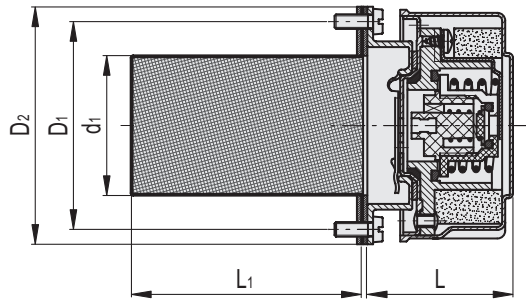**SMW-BA-F10-FRB+CM**

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156985	SMW.80-BA-F10-350MB-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	445

SMW-BA-F40-FRB+CM

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156986	SMW.80-BA-F40-350MB-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	445

SMW-BA-F10-FRB+C

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156988	SMW.80-BA-F10-350MB-FRB+C	81	72	83	55	99	49	445

SMW-BA-F40-FRB+C

Kod	Açıklama	D	D1	D2	L	L1	d1	Δ
156989	SMW.80-BA-F40-350MB-FRB+C	81	72	83	55	99	49	445

