

Dişli tapalar

düz paketleme halkası, teknopolimer, kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, düz kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$).

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk düz pul.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Üstte boşluk girintisi bulunmayan tasarım, sıvıların, yağların ve sağlıksız kalıntıların birikmesini önler ve maksimum kolay temizlik sağlar.


Parçaları yüksek basınçlı suyla veya buharla sıkça temizlenmesi gereken makineler ve ekipmanlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.



ELESA Original design

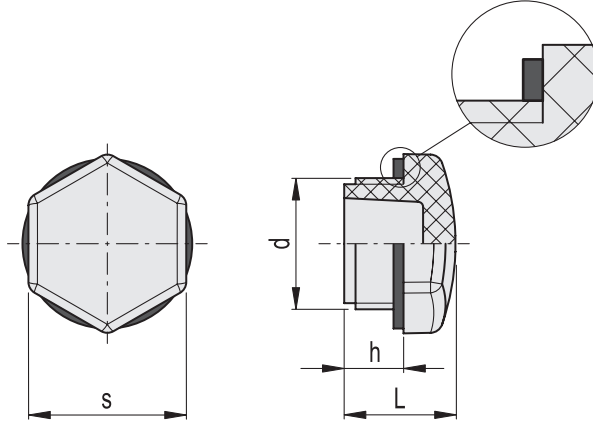

Kod	Açıklama	s	d	h	L	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖️
59607	TNC.M16x1.5	22	M16x1.5	9	17	8÷10	5
59608	TNC.M18x1.5	26	M18x1.5	11	20	8÷10	8
59609	TNC.M20x1.5	26	M20x1.5	11	20	8÷10	9
59610	TNC.M22x1.5	32	M22x1.5	12	22.5	10÷12	14
59613	TNC.M35x1.5	38	M35x1.5	13	25	15÷18	22
59626	TNC.G3/8	22	G3/8	9	17	8÷10	6
59627	TNC.G1/2	26	G1/2	11	20	8÷10	10
59628	TNC.G3/4	32	G3/4	12	22.5	10÷12	15
59629	TNC.G1	38	G1	13	25	12÷15	22