

Konum göstergeleri için topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

CAM ELYAFI TAKVIYELİ POLIAMİD BAZLI (PA) TEKNOPOLİMER, GRI.

Taşıyıcı H7 ayarlı delik, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile birlikte verilen başsız vida yardımıyla şafta monte edilir.

- **VHT-GXX**: yer çekimi göstergeleri için.

Kara oksit çelik taşıyıcı.

- **VHT-GXX-SST**: yer çekimi göstergeleri için.

AlSi 303 paslanmaz çelik taşıyıcılar.

- **VHT-PXX**: pozitif sürücülü göstergeler için.

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimerde taçlı dişli çarklı arka flanş.

Kara oksit çelik vida ve tespit pimi.

Kara oksit çelik taşıyıcı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Oyuğu olmayan loblu şekil yer değişiminden kalan sağlıklılık artıkları önler. Parçaları yüksek basınçlı suyla veya buharla sıkça temizlenmesi gereken makineler ve ekipmanlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

Gösterge seçmek için bkz aşağıda göstergelerle olası montajlar tablosu.


Ayrıca bakınız "Montaj talimatları"Yer çekimi göstergeleri için G (bkz. sayfa 690). Veya pozitif sürüş göstergeleri tip P (bkz. sayfa 692).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapak CP-XX (bkz. sayfa 715) Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9. gösterge yerine montaj için.



ELESA Original design

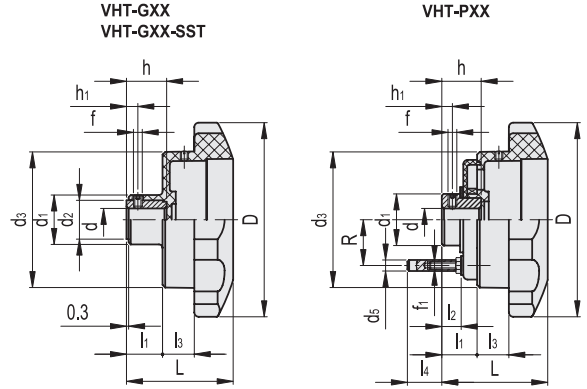

VHT-GXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

VHT-GXX-SST

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

VHT-PXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130 PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290 PA02 - PA12 - PW12