

Vakum kafası tutucular

Dişli erkek veya dişli bağlantı, çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Piring sap.
Paslanmaz çelik yay.
AVP çelik dişli manşon ve altıgen somunlar.
Mavi anodize edilmiş alüminyumdan hava bağlantı elemanı.

STANDART UYGULAMALAR

- **VPA-F**: dişli dişli bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPA-F-L**: dişli dişli bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPA-M**: dişli erkek bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPA-M-L**: dişli erkek bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.

ÖZELLİKLER


VPA vakum kafası süspansiyonları şunları kapsar:

- vakum kafasını sabitlemek için bir piring sapı;
- vakum kafası süspansiyonunun otomasyon cihazına kolayca monte edilmesi için iki altıgen somunla donatılmış bir çelik dişli manşon;
- vakum kafasının darbesini yastıklamak ve aynı zamanda kaldırılacak yükü sabit bir basıncı korumak için bir yay;
- emme hortumuna bağlantı için bir hızlı bağlantı elemanı.

Etkin yay darbesi, sapın uzunluğunun (l3) bir fonksiyonu olup, özellikle:

- 28 mm uzunluk için 16 mm'dir
- 65 mm uzunluk için 49 mm'dir
- 95 mm uzunluk için 74 mm'dir


6x8 çaplı plastik hortumla uyumludur.
Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

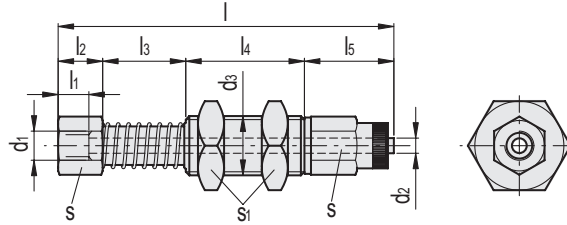

VPA-F


Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	🔗
VV.39001	VPA-08-28-G1/8-F	G1/8	6	M20	115	8	15	28	40	32	17	30	207
VV.39003	VPA-08-65-G1/8-F	G1/8	6	M20	152	8	15	65	40	32	17	30	243
VV.39005	VPA-08-95-G1/8-F	G1/8	6	M20	182	8	15	95	40	32	17	30	272
VV.39007	VPA-10-28-G1/4-F	G1/4	6	M20	120	8	20	28	40	32	17	30	224
VV.39009	VPA-10-65-G1/4-F	G1/4	6	M20	157	8	20	65	40	32	17	30	262
VV.39011	VPA-10-95-G1/4-F	G1/4	6	M20	187	8	20	95	40	32	17	30	289
VV.39013	VPA-11-28-M12-F	M12	6	M20	120	8	20	28	40	32	17	30	226
VV.39015	VPA-11-65-M12-F	M12	6	M20	157	8	20	65	40	32	17	30	264
VV.39017	VPA-11-95-M12-F	M12	6	M20	187	8	20	95	40	32	17	30	291
VV.39019	VPA-12-28-G3/8-F	G3/8	6	M20	125	8	25	28	40	32	17	30	220
VV.39021	VPA-12-65-G3/8-F	G3/8	6	M20	162	8	25	65	40	32	17	30	259
VV.39023	VPA-12-95-G3/8-F	G3/8	6	M20	192	8	25	95	40	32	17	30	285

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.

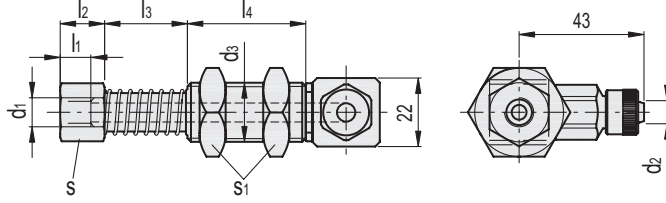

VPA-F-L


Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	s1	Δ
VV.39002	VPA-08-28-G1/8-F-L	G1/8	6	M20	8	15	28	40	17	30	222
VV.39004	VPA-08-65-G1/8-F-L	G1/8	6	M20	8	15	65	40	17	30	258
VV.39006	VPA-08-95-G1/8-F-L	G1/8	6	M20	8	15	95	40	17	30	287
VV.39008	VPA-10-28-G1/4-F-L	G1/4	6	M20	8	20	28	40	17	30	239
VV.39010	VPA-10-65-G1/4-F-L	G1/4	6	M20	8	20	65	40	17	30	277
VV.39012	VPA-10-95-G1/4-F-L	G1/4	6	M20	8	20	95	40	17	30	304
VV.39014	VPA-11-28-M12-F-L	M12	6	M20	8	20	28	40	17	30	241
VV.39016	VPA-11-65-M12-F-L	M12	6	M20	8	20	65	40	17	30	279
VV.39018	VPA-11-95-M12-F-L	M12	6	M20	8	20	95	40	17	30	306
VV.39020	VPA-12-28-G3/8-F-L	G3/8	6	M20	8	25	28	40	17	30	235
VV.39022	VPA-12-65-G3/8-F-L	G3/8	6	M20	8	25	65	40	17	30	274
VV.39024	VPA-12-95-G3/8-F-L	G3/8	6	M20	8	25	95	40	17	30	300

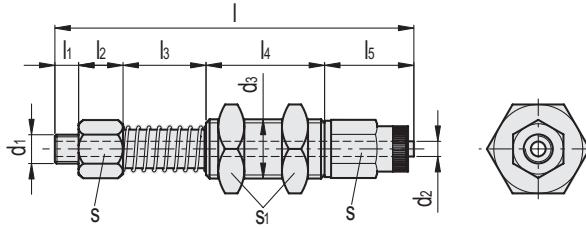

VPA-M

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	Δ
VV.39101	VPA-08-28-G1/8-M	G1/8	6	M20	123	8	15	28	40	32	17	30	216
VV.39103	VPA-08-65-G1/8-M	G1/8	6	M20	160	8	15	65	40	32	17	30	252
VV.39105	VPA-08-95-G1/8-M	G1/8	6	M20	190	8	15	95	40	32	17	30	282
VV.39107	VPA-10-28-G1/4-M	G1/4	6	M20	123	8	15	28	40	32	17	30	225
VV.39109	VPA-10-65-G1/4-M	G1/4	6	M20	160	8	15	65	40	32	17	30	266
VV.39111	VPA-10-95-G1/4-M	G1/4	6	M20	190	8	15	95	40	32	17	30	295
VV.39113	VPA-11-28-M12-M	M12	6	M20	124	9	15	28	40	32	17	30	223
VV.39115	VPA-11-65-M12-M	M12	6	M20	161	9	15	65	40	32	17	30	264
VV.39117	VPA-11-95-M12-M	M12	6	M20	191	9	15	95	40	32	17	30	293
VV.39119	VPA-12-28-G3/8-M	G3/8	6	M20	125	10	15	28	40	32	17	30	237
VV.39121	VPA-12-65-G3/8-M	G3/8	6	M20	162	10	15	65	40	32	17	30	274
VV.39123	VPA-12-95-G3/8-M	G3/8	6	M20	192	10	15	95	40	32	17	30	303

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava boruları ile uyumludur.

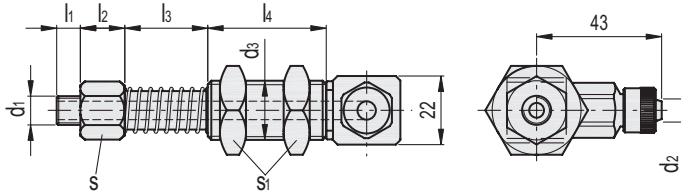

VPA-M-L

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	s1	△
VV.39102	VPA-08-28-G1/8-M-L	G1/8	6	M20	8	15	28	40	17	30	231
VV.39104	VPA-08-65-G1/8-M-L	G1/8	6	M20	8	15	65	40	17	30	267
VV.39106	VPA-08-95-G1/8-M-L	G1/8	6	M20	8	15	95	40	17	30	297
VV.39108	VPA-10-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20	8	15	28	40	17	30	240
VV.39110	VPA-10-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20	8	15	65	40	17	30	281
VV.39112	VPA-10-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20	8	15	95	40	17	30	310
VV.39114	VPA-11-28-M12-M-L	M12	6	M20	8	15	28	40	17	30	238
VV.39116	VPA-11-65-M12-M-L	M12	6	M20	8	15	65	40	17	30	279
VV.39118	VPA-11-95-M12-M-L	M12	6	M20	8	15	95	40	17	30	308
VV.39120	VPA-12-28-G3/8-M-L	G3/8	6	M20	8	15	28	40	17	30	252
VV.39122	VPA-12-65-G3/8-M-L	G3/8	6	M20	8	15	65	40	17	30	289
VV.39124	VPA-12-95-G3/8-M-L	G3/8	6	M20	8	15	95	40	17	30	318

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.