

Yatay Paketleme Tipi Makineler için körüklü vakum kafaları

30 mm çap, destekli veya desteksiz, silikon

MALZEME

Silikon kauçuk (VMQ) vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVN-30-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVN-30-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER

Bunlar yatay paketleme tipi makineler için özellikle uygun olup çok körüklü şekil ve son derece esnek dudak, vakum kafasının kırılğan olanlar dahil çoklu ambalajlı ürün tiplerine uyulanmasını sağlar. Körüklerin etkin darbesi 20 mm'dir.

UYGULAMALAR


Plastik filmlerle ambalajlamaya dayanarak birden çok ürün tipinin taşınması ihtiyacı, aşağıdakiler dahil birçok sektörde yaygın olarak bulunur:

- Gıda sektörü: Atıştırmalıkların, bisküvilerin çikolata barlarının, unlu mamullerin, süt ürünlerinin, etlerin ve işlenmiş etlerin, kurutulmuş meyvelerin, tahılların ambalajlanması.
 - Farmasötik sektörü: Cerrahi maskeler gibi tek kullanımlık ürünler için.
 - Sanayi sektörü: Küçük makine parçaları ve elektronik parçalar.
 - Kozmetik endüstrisi: Kremlerin, losyonların, şampuanların, saç kremlerinin ve diğer vücut bakım ürünlerinin ambalajlanması için.
- Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVN-30

VVN-30-T

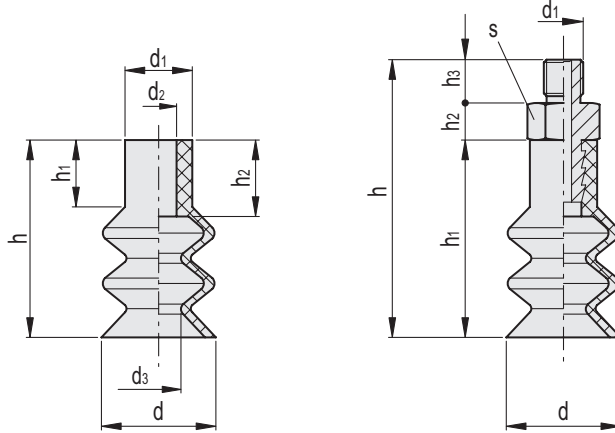

VVN-30-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.58011	VVN-30-S	30	18	11	19	45	16	19	1.76	11.4	7

VVN-30-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.58016	VVN-30-G1/4-T-S	30	G1/4	67	45	8	14	17	1.76	11.4	19

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.